



YOUR PROFESSIONAL KITCHEN, YOUR STYLE







" CHAQUE FAMILLE POSSÈDE UN SECRET: C'EST QU'ELLE NE RESSEMBLE À

L'histoire de Steel est une histoire de famille. Elle commence en 1922, quand Angelo Po - véritable pionnier du secteur – entreprend son activité d'artisan de l'acier et construit ses premières cuisinières à bois, puis s'affirme dans la fabrication de modèles novateurs pour la restauration. En 1999, les frères Po décident de fonder une nouvelle entreprise, reprenant la tradition de leur grand-père. Leur intuition est celle de transférer dans le segment domestique la technologie et les connaissances acquises dans la production de cuisinières professionnelles. Aujourd'hui, Steel ne produit pas seulement une vaste gamme de cuisinières en acier aux fonctions hautement professionnelles: Steel dessine des idées et réalise des solutions.













## "LA COULEUR EST UN POUVOIR QUI INFLUENCE DIRECTEMENT L'ÂME."


(Wassily Kandinsky)

Chaudes, froides, neutres : la couleur s'unit aux formes pour donner du caractère à notre environnement. Elle nous permet de créer une atmosphère, de modifier la perception d'une pièce, de l'égayer et de la rendre plus agréable.

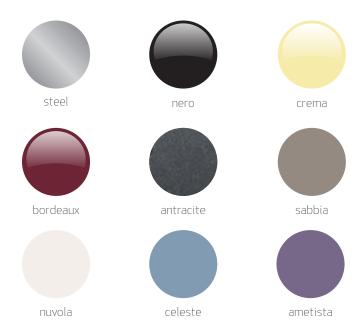



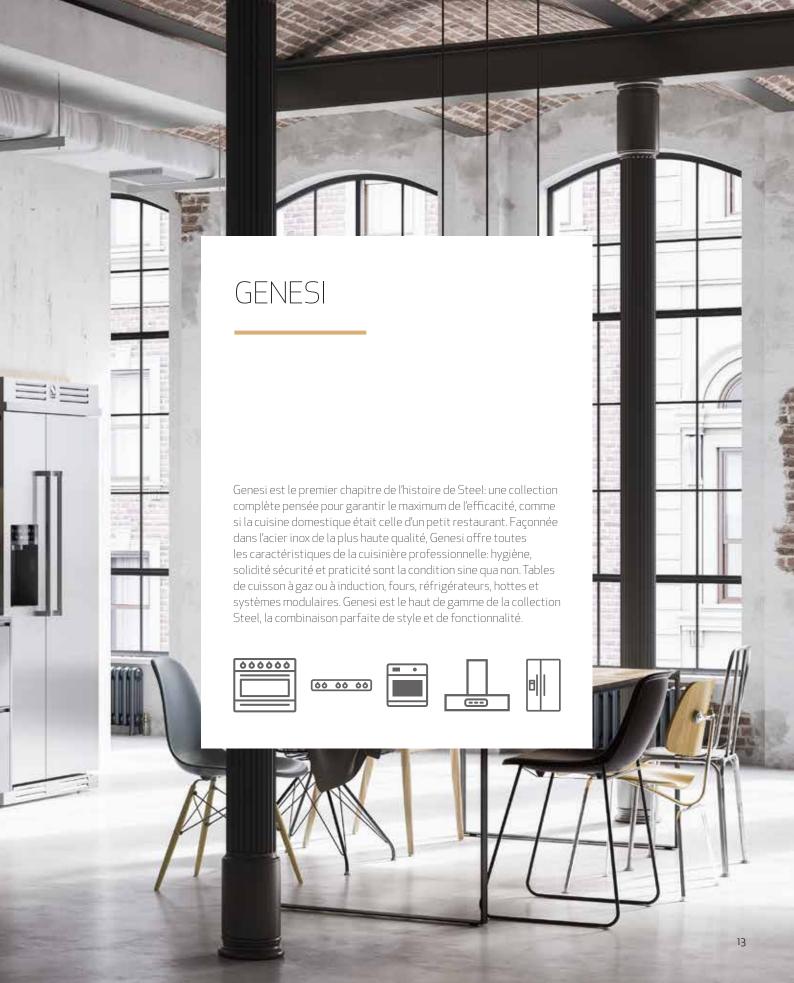

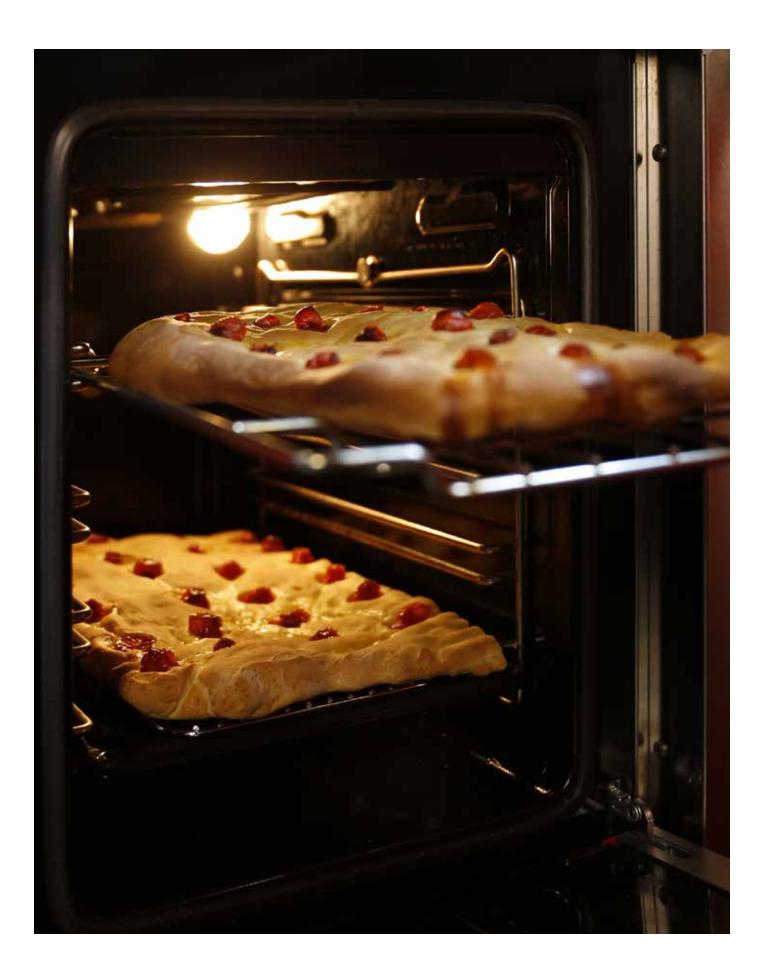

#### " J'AI DES GOÛTS TRÈS SIMPLES; JE ME CONTENTE DU MEILLEUR."

(Oscar Wilde)






Les fours multifonctions (à convection naturelle ou à chaleur tournante et cuisson infrarouge) sont super équipés: Steel offre à ses clients – unique fabricant sur le marché à les garantir de série – des grilles, des lèchefrites, un support wok, un tournebroche, des glissières télescopiques. Une solution pour chaque type de cuisson, parfaitement en harmonie avec notre « lexique familial ».





Les composants ne sont pas des détails : les cuisinières Steel sont équipées de brûleurs à triple couronne qui répondent à toutes les exigences de cuisson tout en assurant la plus haute efficacité du point de vue énergétique. La grille en fonte émaillée se fond parfaitement avec le design linéaire et moderne du brûleur. Cuisson lente ou à feu vif? La distribution de la chaleur sera quoi qu'il en soit uniforme.

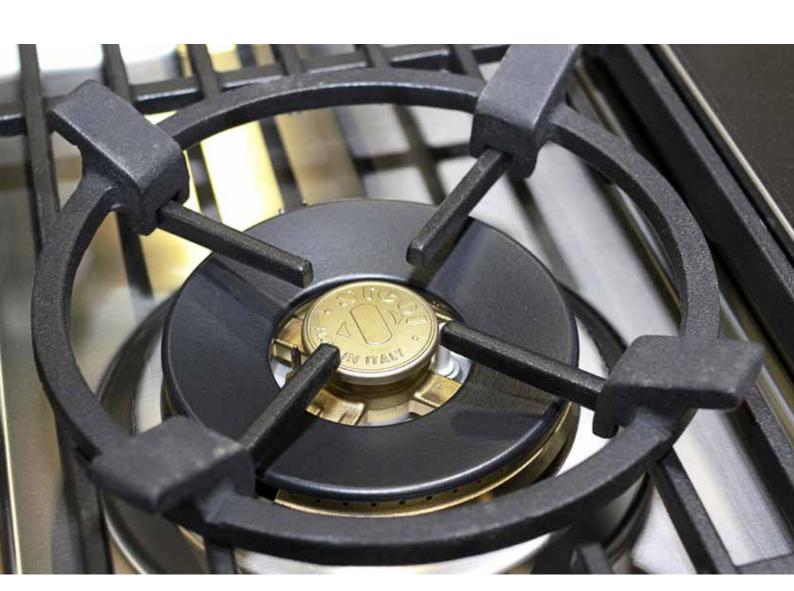

# " LE PLUS TANGIBLE DE TOUS LES MYSTÈRES VISIBLES – LE FEU."

(Leigh Hunt)





(Leonardo da Vinci)



Manettes et poignées en métal, grilles en fonte émaillées, portes froides à triple vitrage Tout est conçu pour rendre la cuisinière ergonomique et facile à utiliser, sans jamais perdre de vue la sécurité.



Personnaliser, dans la cuisine, signifie établir l'ordre des choses. Électroménagers, accessoires, espace de rangement : qu'il s'agisse d'un choix déterminé par l'espace à disposition ou d'une question de commodité, les systèmes modulaires permettent d'aménager la pièce en satisfaisant les différentes exigences. Le bloc cuisinière peut donc être équipé avec des éléments de rangement Fonctionnalité, esthétique et ergonomie : quel que soit le besoin à satisfaire, Steel a la solution.









Les fours Combi-Steam - employés depuis longtemps dans les cuisines professionnelles - rendent chaque mets encore plus savoureux : le vapeur assure une humidité constante à l'intérieur du four et - par conséquent - les plats restent tendres et ne perdent pas leurs propriétés organoleptiques. Choisir un four Combi-Steam signifie cuisiner comme on l'a toujours fait, mais avec de meilleurs résultats.


# " LE GOÛT EST LE GÉNIE DU CRITIQUE."

(Victor Hugo)

La cuisson à la vapeur est une méthode d'origine orientale qui permet de cuire les aliments en préservant toutes leurs caractéristiques organoleptiques et nutritionnelles. La cuisson s'effectue sans ajout de matières grasses et permet d'obtenir des plats sains et diététiques, mais en même temps savoureux et agréables au palais; le tout en moins de temps.




Fourneaux Genesi 120 antracite/combi-vapeur

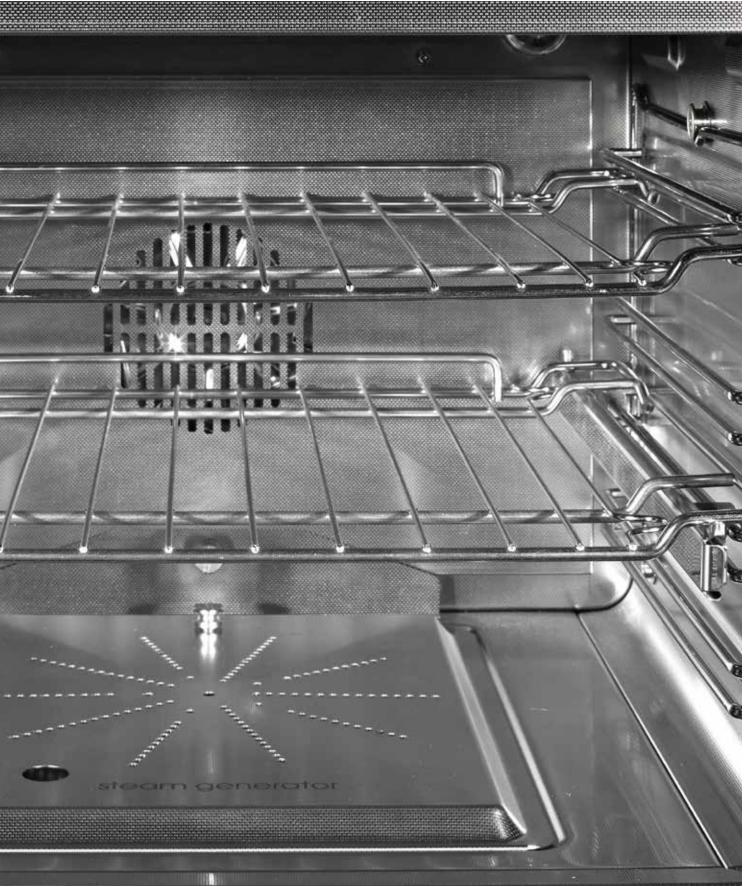





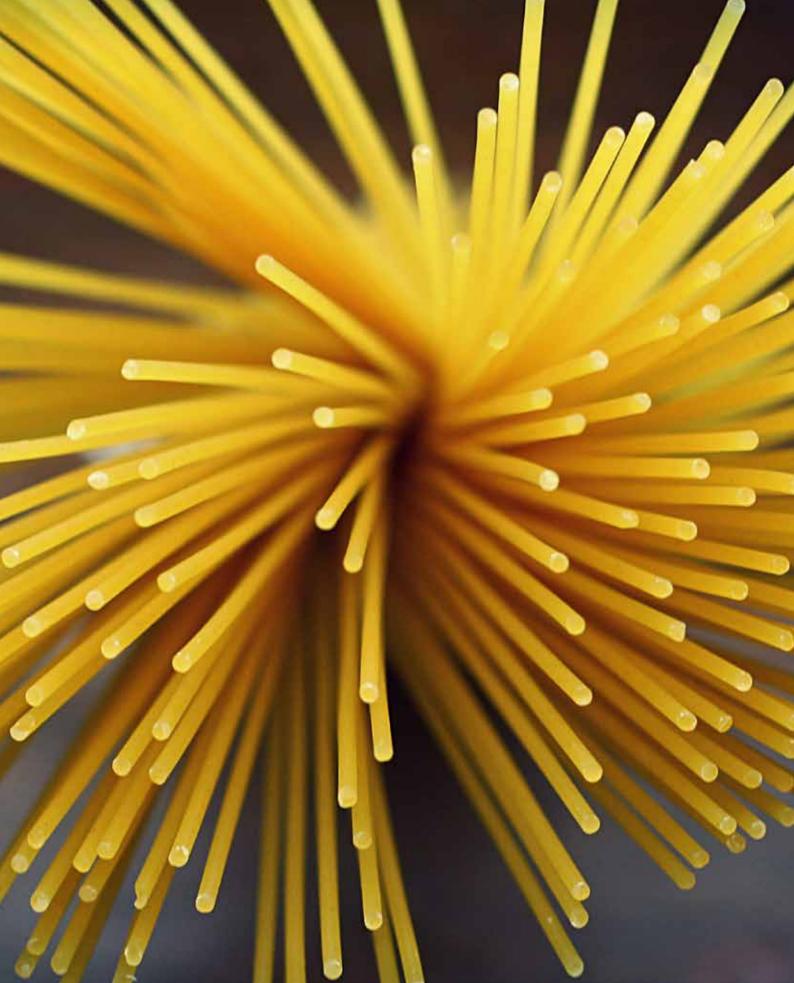



## CUISSON À INDUCTION



Dans les nouvelles tables de cuisson à induction Steel, la surface de cuisson s'adapte aux casseroles que vous voulez utiliser. À côté des zones circulaires traditionnelles, Steel a ajouté une zone de cuisson flexible rectangulaire qui permet de poser les casseroles sur n'importe quel endroit.



L'induction réduit le temps de préparation des aliments puisque la chaleur est générée directement au contact avec la casserole ou la poêle. L'énergie électromagnétique du plan de cuisson déchaîne l'énergie électromagnétique dans la casserole de façon qu'elle se réchauffe en autonomie. La poêle est donc le point d'origine de la chaleur, en réduisant donc les passages du processus de réchauffage de 25% jusqu'à 50% en moyenne.



Tandis que la flamme du brûleur gaz dégage beaucoup de chaleur autour de la casserole et les foyers vitro ou électricques émettent de la chaleur radiante aussi sur zones entourant et non pas au contact direct, la chaleur de la cuisson par indution est générée par contre à l'intérieur de la poêle même.



L'absence de flamme signifie l'absence de graisses qui s'enflamment, l'absence de gaz signifie absence de fuites de gaz. De plus, la vitro du piano à induction ne produit pas de chaleur, puisque elle-ci est généree à l'intérieur de la casserole, par conséquence, une fois éteint le système de chauffage, la vitro se refroidit immédiatement, réduisant ainsi le risque de brûlure.




Puisque la surface ne se réchauffe pas, les aliments ne brûlent pas sur la vitro. Cela permet d'enlever très aisément n'importe quel résidu avec l'aide d'une éponge simplement.



Le système de régulation de la puissance des foyers permet de contrôler avec précision la quantité de chaleur, en l'adaptant chaque fois à la typologie de cuisson que l'on désire.



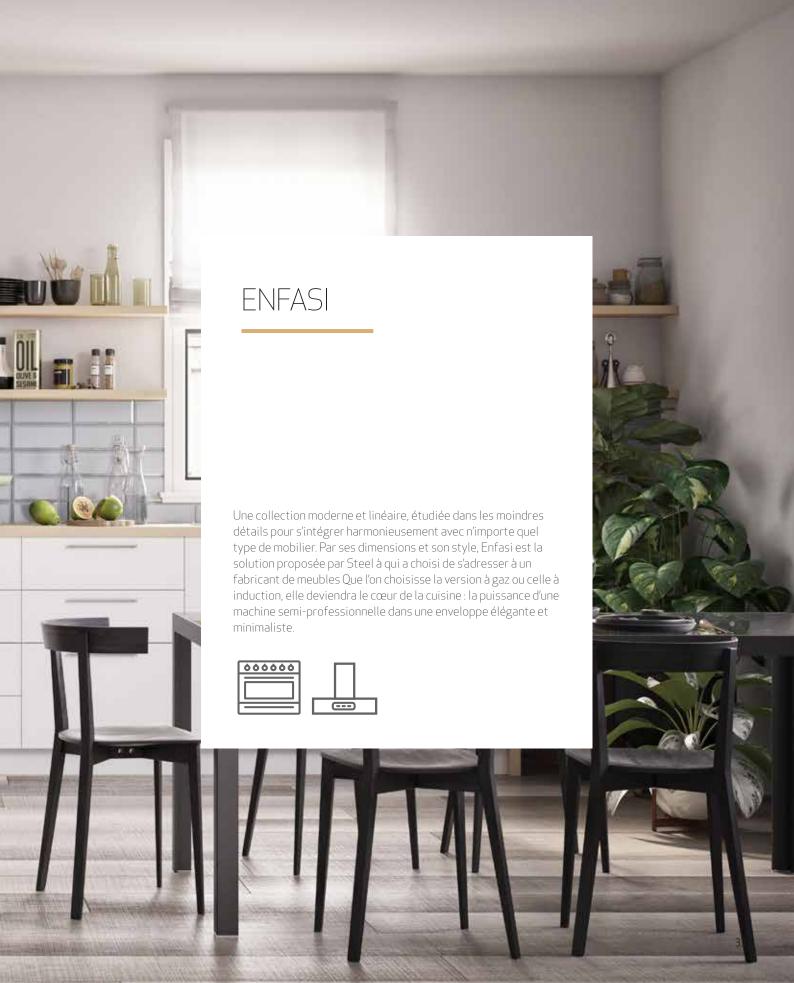












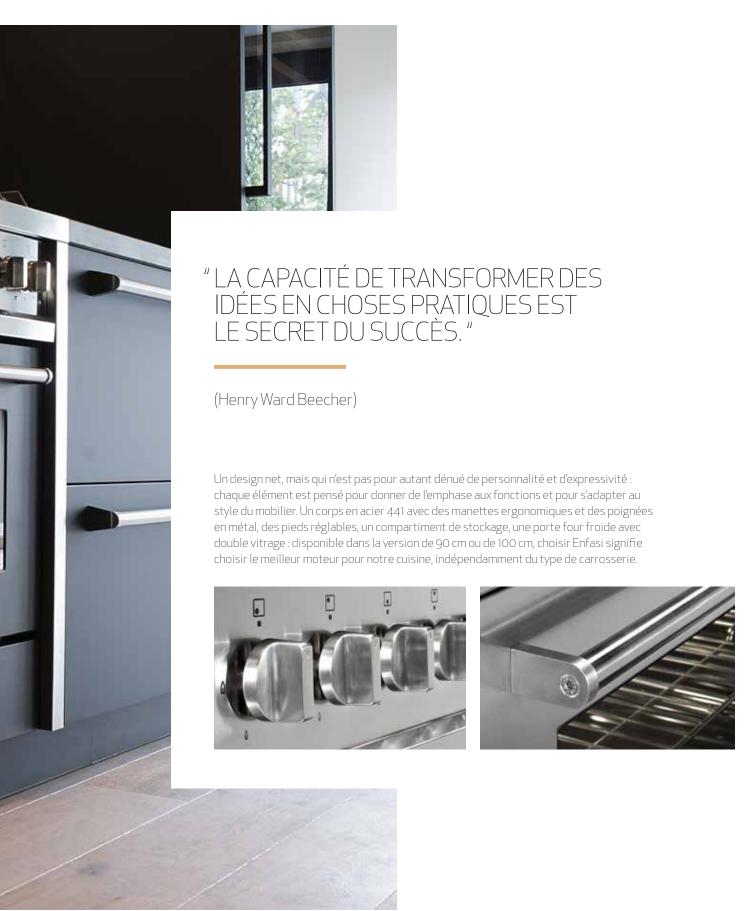

## " IL Y A TELLEMENT DE MÉLODIES QUI VOUS TOURNENT AUTOUR QU'IL FAUT FAIRE ATTENTION À NE PAS LES PIÉTINER."


(Johannes Brahms)

Le frémissement de l'eau qui bout, le crépitement de l'huile qui frit. Le parfum et pas la fumée. Efficace et silencieuse, la hotte aspirante de la collection Enfasi est un électroménager en acier inox en classe énergétique A. Elle dispose de quatre niveaux de puissance, d'un panneau de commande avec afficheur numérique et de quatre led. S'harmonisant parfaitement avec la cuisinière, le design de la hotte a été étudié pour s'adapter facilement à n'importe quel type d'intérieur. Aspect professionnel et finitions contemporaines, Enfasi est disponible en acier inoxydable ou en gris anthracite. Les lignes nettes et le style géométrique confèrent à ce produit un aspect élégant et contemporain.







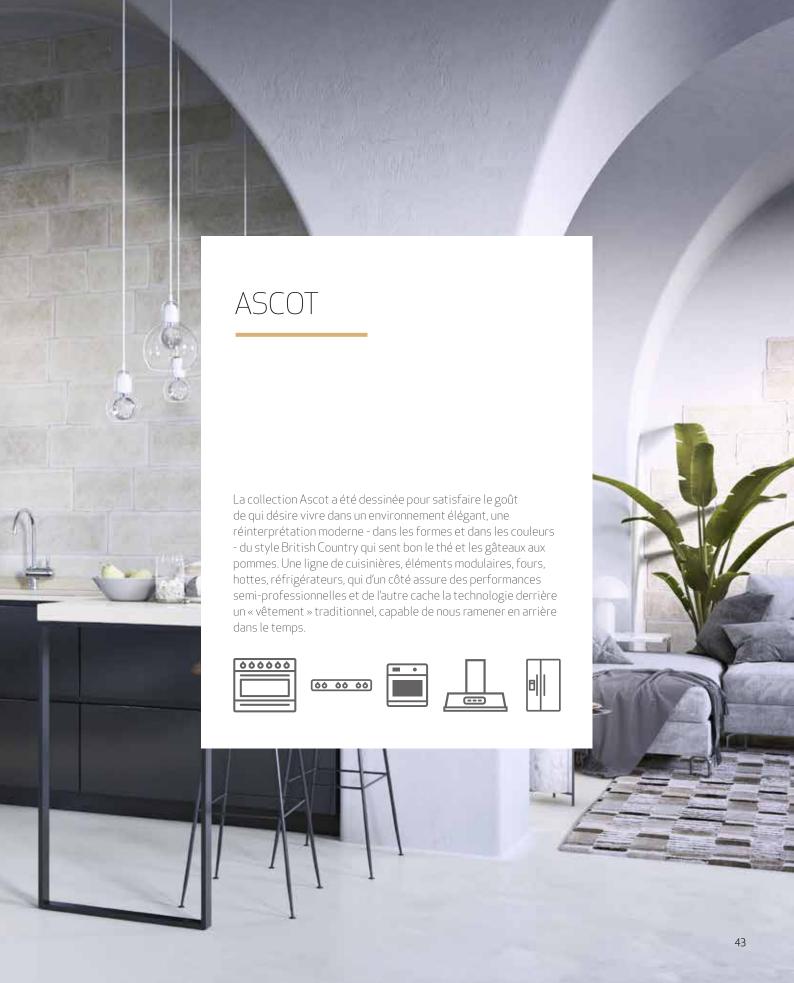



Une collection au style bien défini, qui manifeste une grande force d'expression, même quand les électroménagers sont intégrés dans un mobilier moderne et minimaliste.











## " LE PASSÉ N'EST PAS UN OBJET QU'ON PEUT SIMPLEMENT METTRE DE CÔTÉ ET RANGER. "

(Emily Dickinson)

Une atmosphère accueillante, qui d'emblée évoque un passé caractérisé par la simplicité et le caractère concret: en combinant les modules de la collection Ascot, on peut garder intact le goût vaguement rétro de l'espace cuisine tout en disposant des meilleures technologies sur le marché. Le style hypermoderne du robinet est contrebalancé par les manettes délicatement accentuées, tandis que la décoration horizontale en acier enrichit sans alourdir.

" ON NE PEUT NI BIEN PENSER, NI BIEN AIMER, NI BIEN DORMIR, SI L'ON N'A PAS BIEN DÎNÉ."

(Virginia Wolf)



Fourneaux Ascot 100 | 3 portes pleines crema



## " ÊTRE HEUREUX CHEZ SOI EST LE RÉSULTAT ULTIME DE TOUTE AMBITION."


(Samuel Johnson)

Si la famille est nombreuse, ou si le déjeuner et le dîner sont un rite à célébrer en compagnie, la cuisine devient un laboratoire créatif et les électroménagers doivent répondre à des caractéristiques spécifiques. Si quatre feux ne suffisent pas, pourquoi ne pas choisir une cuisinière indépendante à six feux? Les cuisinières des lignes Genesi et Ascot peuvent être complétées par la plaque barbecue et la plancha. De même, il est possible de choisir de configurer la cuisinière avec un double ou triple four multifonctions. En imaginant la table dressée, Steel dessine la cuisinière parfaite.








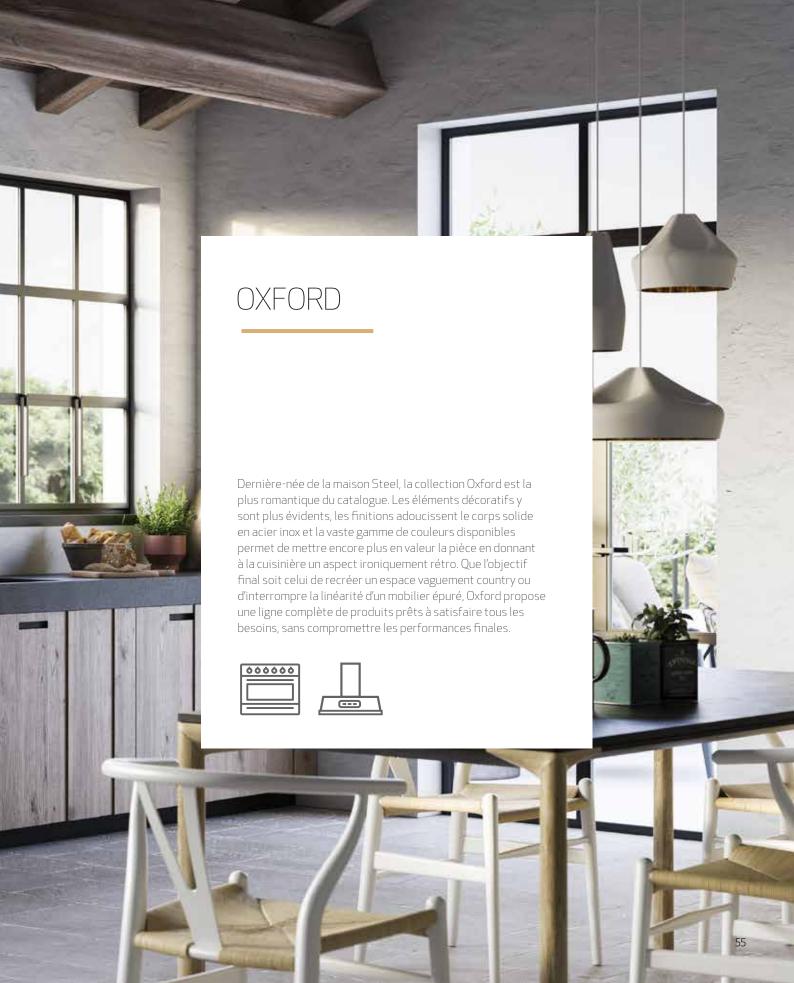



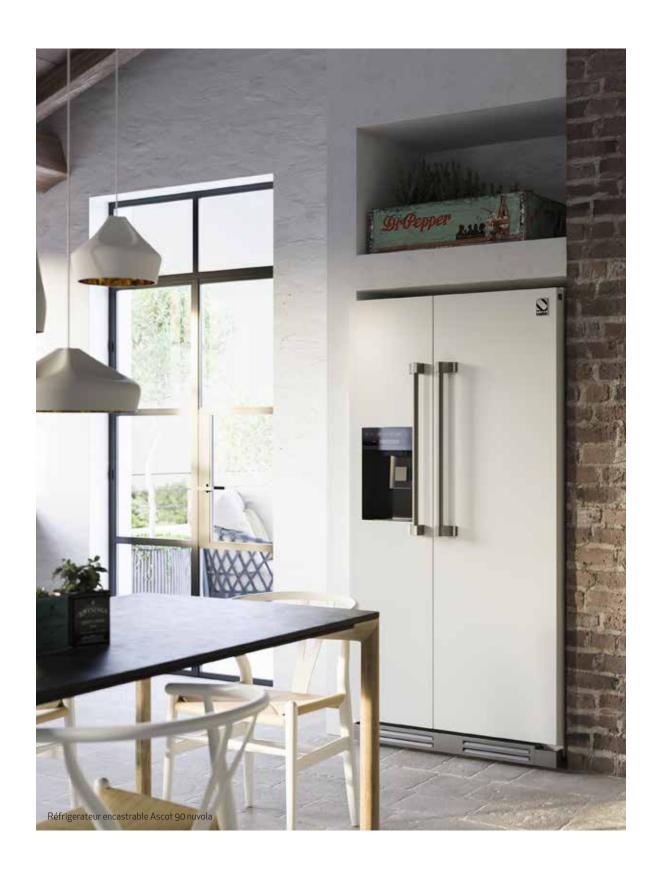









## " LE STYLE EST LA PHYSIONOMIE DE L'ESPRIT."

(Arthur Schopenhauer)

Une cuisinière Oxford parle à travers les détails : le corps laqué noir fumée, le plan émaillé noir, le dosseret sur lequel est gravé le nom de la société, les charnières décoratives, l'horloge analogique. Autant de solutions stylistiques qui donnent du caractère à la collection. Pour qui souhaite recréer une atmosphère vintage, pour qui subit le charme des vis apparentes et pour qui adore les séries américaines reproduisant les années 50 et 60.

GENESI RANGE COOKERS


**GENESI 120** 


**GENESI 120** 


**GENESI 100** 

**GENESI 100** 

GENESI 100|3











four principal	СОМ	IBI-VAPEU	<b>R</b> 9+2 fond	ctions		multifo	nction 9 f	fonctions	5	COI	MBI-VAP	<b>EUR</b> 9+2	fonctions		multifo	nction	) fonct	ions		convec	tion 2 fonc	tions	
four auxiliaire	t	raditionne	4 fonction	ns		traditi	onnel 4 fo	onctions			tradition	nnel 4 for	ctions		tradit	ionnel 4	foncti	ons		traditio	nnel 4 fond	tions	
four supérieur			-				-					-				-				grill	4 fonction	IS	
largeur mm		11	72				1172					998				998					998		
profondeur mm		599 corps	625 top	)		599	corps/6	25 top			599 cc	orps / 625	top		599	corps/	625 to	р		599 ci	orps / 625	top	
hauteur mm			98				898					898				898					898		
réglage hauteur mm *		2	10				20					20				20					20		
matière corps		inox A	isi 441			i	nox Aisi 4	141			inc	x Aisi 44	1			inox Ais	i 441			inc	ox Aisi 441		
matière plaque de cuisson		inox A	isi 304			i	nox Aisi 3	04			ino	x Aisi 30	4		i	nox Ais	304			inc	x Aisi 304		
couleur standard		in	OX				inox					inox				inox					inox		
couleurs sur demande		a, bordeaux te, sabbia,					deaux, ne obia, nuvo						o, antracite, a, ametista					ntracite, metista				antracite, , ametista	
position couleur		portes	et tiroir			р	rtes et ti	iroir			port	tes et tiro	oir		р	ortes et	tiroir			por	tes et tiro	r	
matière manettes et poignées			etal				métal					métal				méta	al				métal		
finition standard		bra	ssé				brassé					brassé				brass	é				brassé		
finition sur demande			-				-					-				-					-		
horologe	pr	rogrammeı	ur numériq	que			nmeur nu			ſ	programi	meur nun	nérique		<u> </u>	mmeur			F	rogram	meur num	érique	
four principal		91 lt	/inox				naillé gri				70	0 lt /inox				maillé g					0 lt/inox		
four auxiliaire	39	9 lt/emaille	é grise pier	rre		39 lt/e	naillé gri	se pierre	<u> </u>		39 lt/em	aillé grise	pierre		39 lt/e	maillé g	rise pi	erre			aillé grise		
four supérieur			-				-					-				-			3	34 lt/em	aillé grise	pierre	
grill four principal		287	0 W				2870 w					1950 w				1950	W				-		
grill four auxiliaire		125	0 w				1250 w					1230 w				1230	W				1230 w		
grill four supérieur			-				-					-				-					1950 w		
temp. min-max four principal			70°C				50-255°(					0-265°C				50-255					0-265°C		
temp. min-max four auxiliaire		50-2	65°C				50-265°(	C			5	0-265°C				50-26	°C				0-265°C		
temp. min-max four supérieur			-				-					-				-				5	0-265°C		
porte(s) four(s)			erre				3 verre					3 verre				3 veri					3 verre		
tiroir		inox / push		lt			push-pul					ush-pull,				/ push-p		Blt		į	nox/9lt		
turnebroche			rincipal)				our princ					ur princip	al)			four pri					-		
lèchefrite four principal			10X				illé grise					1 inox				aillé gri					llé grise pi		
lèchefrite four auxiliaire		1 emaillé g	rise pierre	2		1 ema	illé grise	pierre			1 email	lé grise p	ierre		1 em	aillé gri	se pieri	re			llé grise pi		
lèchefrite four supérieur			-				-					-				-					llé grise pi	erre	
grilles four principal			nox				2 chrome					2 inox				2 chro					chrome		
grilles four auxiliaire		1 chr	ome				1 chrome	e			1	chrome				1 chroi	ne				chrome		
grilles four supérieur			-				-					-				-					chrome		
trivet four principal			10X				1 chrome					1 inox				1 chroi					chrome		
trivet four auxiliaire			ome				1 chrome					chrome				1 chroi				1	chrome		
glissières téléscopique			uples				2 couple	S			2	couples				2 coup	les				3 pair		
kit pierre réfractaire à pizza			X		_		Х					X		_		Х					X		
demande pour livre de recettes			X				-					X				-					Х		
allumage			touch		_		one-touc					ne-touch		_		one-to					ne-touch		
modelles		G125					G12FF					10SF				G10FF					10FFF		
- 11 6	6M	6T	6B	4TM	_				4BM			4T	5FI			4T .		5FI	6W .		4T	5FI	
grilles en fonte emillée	Х	Х	Х	Х	Х	Χ	Х	Х	Х	Х	X	X	-	Х	Х	Х	Χ	-	Х	Х	Х	-	
support pour wok	Х	X	X	X	Х	X	X	Х	Х	X	X	X	-	Х	Х	Х	Х	-	X	Х	X	-	
brûleur auxiliaire en laiton 1 kW	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	1		-	2	1	1	1	-	2	1	1	-	
brûleur semi-rapide en laiton 1,8 kW	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	_1		-	1	1	1	1	-	1	1	1	-	
brûleur rapide en laiton 3 kW	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	1	1	1	-	
brûleur wok en laiton 3,5 kW	2	2	2	1	2	2	2	1	1	2	1	1	-	2	1	1	1	-	2	1	1	-	
brûleur mega-wok en laiton 6 kW	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
plancha en fonte emaillée 2,4 kWh	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-		1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
barbeque en fonte emaillée 2,4 kWh	-	-	1	-	•	-	1	-	1	-		-	-	•	-	-	1		-	-	-	-	
induction avec booster max 3,7 kW et securité	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,85+1,85+ 2,1+2,1+2,1	-	-	-	-	1,85+1,85 +2,1+2,1+2,1	-	-	-	1,85+1,85 +2,1+2,1+2,1	
induction flexible - booster max 7,4 kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		X	-	-	-	-	Х	-	-	-	Х	
consommation max kW/h	5	7,4	7,4	7,4	4,3	6,7	6,7	6,7	6,7	4,45	4,45	6,85	11,85	3,6	3,6	6	6	11		5,67	8,07	13,07	
plancha 5mm inox SA-TY sur demand	-	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	•	•	
plancha 5mm inox DA-TY sur demand	•	-	-	-	•		-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	•	•	-	-	
position connexion gaz/arrière	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	X	X	-	Х	Х	Х	Χ	-	Х	Х	Х	-	
classe énergie A			X				Х					Х				Х					Х		

# GENESI 100|3 porte pleine GENESI 90 GENESI 90 GENESI 70 GENESI

					J													
		convec	ction 2 fonct	tions	COI	MBI-VAPE	<b>EUR</b> 9+2 fo	onctions	m	ultifonct	ion 9 fond	ctions	COMBI-VAI	PEUR 9+2 fonctions	multifoncti	ion 9 fonctions	convection	2 fonctions
		traditio	onnel 4 fonc	tions			-				-			-		-		-
			ll 4 fonction				-				-			-		-	grill 4 fc	onctions
			998	-			899				899			698		698		98
		500 r	corps / 625	nn			rps/625 t	nn			ps/625 t	ton	500 c	orps/625top		ps/625top	599 corps	·
		223	898	.ор			898	.ор			898	юр	J33 C	898		898		98
			20				20				20			20		20	2	-
			nox Aisi 441				x Aisi 441				Aisi 441			ox Aisi 441		Aisi 441	inox A	
		in	ox Aisi 304				k Aisi 304				Aisi 304		ind	ox Aisi 304		Aisi 304		isi 304
			inox				inox				inox			inox		inox		OX
			leaux, nero,				aux, nero,					antracite,		eaux, nero, antracite,		ux, nero, antracite,	crema, bordeaux	
	cele		bia, nuvola,		celes		ia, nuvola,		celes			ametista		bia, nuvola, ametista		a, nuvola, ametista		nuvola, ametista
		poi	rtes et tiroi	<u> </u>			es et tiroir	·			s et tiroir	٢	por	tes et tiroir		s et tiroir	por	
			métal				métal				nétal			métal		nétal		étal
			brassé			b	orassé			b	rassé			brassé	bı	rassé	bra	issé
			-				-				-			-		-		-
		program	nmeur nume	Frique	р	orogramm	neur numé	rique	pr	ogramm	eur numé	érique	program	meur numérique	programm	eur numérique	programmeu	ur numérique
		-	70 lt /inox			91	It /inox		9	I lt /emai	llé grise p	oierre	7	Olt/inox	70 lt /emai	llé grise pierre	70 lt /emaillé	
			naillé grise	oierre			-				-		,	-		-	-	
			naillé grise				-				_			-		-	34 lt / emaille	
		J+ 14 CII	-				2870 w			79	870 w			1950 w	10	950 w		-
							20/U W	-		20	5/U W			- 1950 W	l g	) JU 11		-
			1230 W								-			-		-		
			1950 w				-				-						195	
			50-265°C			50	)-270 °C			50-	-265°C		5	50-265°C	50-	-265°C	50-26	
			50-265°C				-				-			-		-		-
		!	50-265°C				-				-			-		-		-
		portes	s pleines 3 v	erre		3	3 verre			3	verre			3 verre	3'	verre	3 ve	erre
			inox/9lt			inox/pu	ush-pull/2	25 lt		inox/pu	sh-pull/2	25 lt	inox/	push-pull / 18 lt	inox/pu	sh-pull/18 lt		-
			-				Х				Х			Х		X	x (four p	principal)
		1 ema	illé grise pie	erre		1	1 inox			1 emaillé	grise pie	erre		1 inox	1 emaillé	grise pierre	1 emaillé g	
			illé grise pie				-			remonie	-			-	· cmanc	5. ISC PICTO	Terriame 8	-
			illé grise pie				_							-		_	1 emaillé g	rico piorro
				116						1.0	- huama				1 al			· ·
			1 chrome				1 inox			10	hrome			1 chrome	10	hrome		rome
			1 chrome				-				-			-		•		-
			1 chrome				-				-			-		-	1 chr	
			1 chrome			1	1 inox			1c	hrome			1 inox	1 cl	hrome	1 chr	rome
			1 chrome				-				-			-		-	-	-
			3 pair			10	couple			10	couple			1 couple	10	ouple	2 cou	uples
			Х				Х				Χ			Х		X		X
			Х				Х				Х			Х		Х		X
			one-touch			On:	ie-touch			one	e-touch		0	ne-touch	nne	e-touch		touch
			10FFF-D				i9S				9F			G7S		7F	G7FI	
	6///			rEI	6W			5FI	6W	4M		rCl						
				5FI -								5FI -	4	41	4	4	4	41
	Х	X	X		X	X	Х		X	Х	X		Х		X		Х	-
	X	X	X	-	X	X	Х	-	X	X	Х	-	X	-	X	-	Х	-
	2	1	1	-	2	1_	1	-	2	1	1	-	1	-	1	-	1	-
	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1	-	1	-	1	-	1	-
	1	_1	1	-	1	1	1	-	1	1	1	-	1	-	1	-	1	-
	2	1	1	-	2	1	1	-	2	1	1	-	1	-	1	-	1	-
	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u> </u>	-	-	-	-	-	-	
			_	1,85+1,85	_			1,85+1,85				1,85+1,85	_	1,85+1,85+2,3+1,4		1,85+1,85+2,3+1,4		1,85+1,85+2,3+
				+2,1+2,1+2,1				+2,1+2,1+2,1				+2,1+2,1+2,1						
	- -	-	- 0.07	X 12.07	-	-	-	X	-	-	-	X 10.2	-	- 10.42	- 217	-	- 424	- 11 C 4
	5,67		8,07	13,07	3,6	3,6	6	11	2,9	2,9	5,3	10,3	3,02	10,42	2,17	9,57	4,24	11,64
	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	•	•	-	•	-	•	-	•
-		•	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	•	-	•	-	•	-
	•	_																
	X	Х	Х	-	Х	Х	Х	-	Χ	Х	Х	-	Х	-	Х	-	Χ	-

ASCOT RANGE COOKERS


ASCOT 120


ASCOT 120


ASCOT 100

**ASCOT 100** 

ASCOT 100|3











four principal	CON	MBI-VAPE	<b>UR</b> 9+2 for	nctions		multifo	nction 9	fonction	1S	COI	MBI-VAP	<b>EUR</b> 9+2	fonctions		multifo	nction 9	fonct	ions		convect	ion 2 fond	tions	
four auxiliaire	1	traditionr	nel 4 foncti	ons		traditi	onnel 4	fonctions	5		tradition	nel 4 fon	ctions		traditi	onnel 4 f	fonctio	ons		tradition	nel 4 fon	ctions	
four supérieur			-				-					-				-				grill	4 fonctio	ns	
largeur mm			1172				1172					998				998					998		
profondeur mm			599				599					599				599					599		
hauteurmm			898				898					898				898					898		
réglage hauteur mm *			20				20					20				20					20		
matière corps		inox	( Aisi 441			iı	nox Aisi	i 441			inc	x Aisi 441	1		i	nox Aisi	441			inc	x Aisi 44		
matière plaque de cuisson		inox	Aisi 304			ir	nox Aisi	304			ino	x Aisi 304	1		i	nox Aisi	304			ino	x Aisi 304	1	
couleur standard			inox				inox					inox				inox					inox		
couleurs sur demande	celes	te, sabbi	aux, nero, a a, nuvola, a	metista	cel	este, sal	bbia, nu	nero, antr Ivola, ame	tista	cele	ste, sabb	oia, nuvola	, antracite, a, ametista	cel	este, sa	deaux, n bbia, nuv	vola, aı	metista	cele	ste, sabb	ia, nuvola	, antracite, , ametista	
position couleur			eraux, panr ortes et til		pa			x, pannea es et tiroir				teraux, pa portes et	anneau de tiroirs	pā		lateraux e, porte					teraux, pa portes et	inneau de tiroirs	
matière manettes et poignées			métal				méta	al				métal				métal	l				métal		
finition standard		cl	hrome				chron	ne				chrome				chrom	е				chrome		
finition sur demande		nickel, la	aiton, bron:	ze		nicke	el, laitor	n, bronze			nickel,	laiton, bro	onze		nicke	el, laiton,	, bronz	:e		nickel,	laiton, br	onze	
horologe	Р	rogramm	neur numér	ique		progran	mmeur	numériqu	е	F		meur num	iérique		progra	mmeurr	numéri	que		programi	meur num	érique	
four principal		91	lt/inox			91 lt /er	maillé g	rise pierr	е		71	Olt/inox			91 lt /e	maillé gr	ise pie	erre			Olt/inox		
four auxiliaire	3	9 lt/emai	illé grise pi	erre		39 lt/er	maillé g	rise pierr	е		39 lt/em	aillé grise	pierre		39 lt/e	maillé gr	ise pie	erre		39 lt/em	aillé grise	pierre	
four supérieur			-				-					-				-				34 lt/em	aillé grise	pierre	
grill four principal		2	870 w				2870	W				1950 w				1950 v	٧				-		
grill four auxiliaire		1	250 w				1250	W				1230 w				1230 v	٧				1230 w		
grill four supérieur			-				-					-				-					1950 w		
temp. min-max four principal			-270 °C				50-255	:℃			5	0-265°C				50-255	°C			5/	0-265°C		
temp. min-max four auxiliaire		50	1-265°C				50-265	5℃			5	0-265°C				50-265	°C			5	0-265°C		
temp. min-max four supérieur			-				-					-				-				5	0-265°C		
porte(s) four(s)		3	verre				3 verr	·e				3 verre				3 verr	e			SO	lid 3 verre		
tiroir		inox/pu	sh-pull/34	4 lt		inox/	push-p	ull/34 lt			inox/p	ush-pull/	28 lt		inox/	push-pu	ull/28	lt		ir	nox/9lt		
turnebroche		x (fou	r principal)			x (f	our prir	ncipal)			x (fo	ur princip	al)		x (1	four prin	icipal)				-		
lèchefrite four principal			1 inox					se pierre				1 inox				aillé gris					lé grise p		
lèchefrite four auxiliaire		1 emaille	é grise pier	re		1 ema	aillé gris	se pierre			1 email	lé grise pi	ierre		1 ema	aillé gris	e pierr	·e			lé grise p		
lèchefrite four supérieur			-				-					-				-					lé grise p	erre	
grilles four principal			2 inox				2 chror					2 inox				2 chron					chrome		
grilles four auxiliaire		10	hrome				1 chror	ne			1	chrome				1 chron	ne				chrome		
grilles four supérieur			-				-					-				-					chrome		
trivet four principal		1	1 inox				1 chror					1 inox				1 chron				1	chrome		
trivet four auxiliaire			hrome				1 chror				1	chrome				1 chron				1	chrome		
glissières téléscopique		20	couples				2 coup	les			2	couples				2 coupl	es				3 pair		
kit pierre réfractaire à pizza			Χ				Х					Χ				Х					Х		
demande pour livre de recettes			Х				-					Χ				-					Х		
allumage			e-touch				one-to					ne-touch				one-tou					ne-touch		
modelles			2SF		_		A12FF					10SF				A10FF-					OFFF		
grilles en fonte emillée	6M x	6T x	6B x	4TM x	6M x	6T x	6B x	4TM x	4BM x	6W x	4M x	4T x	5FI -	6W	4M x	4T x	4B x	5FI -	6W	4M x	4T x	5FI	
support pour wok	X	X	X	^ X	X	^X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	Х		X	^	X		
brûleur auxiliaire en laiton 1 kW	1	2	2	1	1	2	2		1	2	1	1	-	2	1	1	1	-	2	1	1	-	
brûleur semi-rapide en laiton 1,8 kW	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1		1	1	1		
brûleur rapide en laiton 3 kW	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	1	1	1	-	
brûleur wok en laiton 3,5 kW	2	2	2	1	2	2	2	1	1	2	1	1	-	2	1	1	1	_	2	1	1		
brûleur mega-wok en laiton 6 kW	1		-	1	1	-	-	1	1	-	1	<u> </u>		-	1	<u>.</u>	÷	_	-	1	<u> </u>		
plancha en fonte emaillée 2,4 kWh	-	1	_	1	÷	1	_	1	-		-	1	-		-	1	_	_	-		1	-	
barbeque en fonte emaillée 2,4 kWh			1	-		-	1		1			-			_	-	1		_		-	-	
induction avec booster max 3,7 kW et securité	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	1,85+1,85+ 2,1+2,1+2,1		-	-	-	1,85+1,85+ 2,1+2,1+2,1	-	-	-	1,85+1,85+ 2,1+2,1+2,1	
induction flexible - booster max 7,4 kW									_					-			_		_			Z,1TZ,1TZ,1 X	
consommation max kW/h	5	7,4	7,4	7,4	4,3	6,7	6,7	6,7	6,7	4,45	4,45	6,85	11,85	3,6	3,6	6	6	11	5,67	5,67	8,07	13,07	
plancha 5mm inox SA-TY sur demand	-				4,3	•	0,/	•	0,/	4,45	4,45	0,05		3,0	3,0	•	•	•	5,07	5,0/	0,0/	13,07	
plancha 5mm inox SA-TY sur demand	•	<u> </u>	<u> </u>		•	-	-	<u> </u>		•		-		_		-	-		•	•		-	
position connexion gaz/arrière	X	X			_		х		х х		•		-	X	X	X						-	
classe enérgie A	X	Α .	X	Х	Х	Х	X	Х	X	Х	Х	X		Х	٨	Х	Х	-	Х	Х	X		
cianae ei iei Rie v			٨				Λ.					٨				Λ.					^		

### ASCOT 100|3 porte pleine

ASCOT 90

ASCOT 90

ASCOT 70

ASCOT 70

ASCOT 70













Н			⊎													Ш	
co	onvectio	n 2 fonc	tions	COL	MRI-VΔP	<b>EUR</b> 9+2 f	nnctions	m	ultifonc	tion 9 for	nctions	COMRI-VA	PEUR 9+2 fonctions	multifon	ction 9 fonctions	convection	n 2 fonctions
	aditionn				-IDI VAI	-	Offictions	111	idittionic	-	ICCONS	COMDI IA	-	mattion	-	CONVECTIO	-
110		fonction											_		_	grill A	fonctions
		998	15			899				899			698		698		598
		599				599				599			599		599		599
		398				898				898			898		898		398
		20				20				20			20		20		20
		Aisi 441			inn	x Aisi 441			ino	x Aisi 441		in	nox Aisi 441	in	ox Aisi 441		Aisi 441
		Aisi 304				x Aisi 304				x Aisi 304			ox Aisi 304		ox Aisi 304		Aisi 304
		nox	·		lilo	inox			1110	inox	<u>'</u>	(1)	inox	uit	inox		nox
crema.			antracite,	crem	na. borde		antracite,	crem	a. borde		, antracite,	crema, bord	leaux, nero, antracite,	crema. borde	eaux, nero, antracite,		ux, nero, antracite,
celeste	e, sabbia	, nuvola,	, ametista				ametista				, ametista		bia, nuvola, ametista		bia, nuvola, ametista		, nuvola, ametista
panne	aux late	raux, pa	nneau de			teraux, pa					anneau de		ateraux, panneau de		ateraux, panneau de		raux, panneau de
con	ntrôle, po		tiroirs	C		portes et	tiroirs	C		portes et	tiroirs	contrôle	e, portes et tiroirs	contrôle	portes et tiroirs		le, portes
		nétal		_		métal				métal			métal		métal		nétal
		rome		_		hrome				hrome			chrome		chrome		rome
	nickel, la			_		laiton, bro				laiton, bro			l, laiton, bronze		laiton, bronze		iton, bronze
pro	gramme		erique	F		neur num	erique			neur num			nmeur numérique		meur numérique		eur numérique
		t/inox		_	9	1 lt /inox		9	ııt/ema	aillé grise	рієгге		70 lt /inox	/Ult/em	aillé grise pierre	/U It/email	lé grise pierre
	lt/email					-				-			-		-	2414 1	- If seine pier
34	lt/email	ile grise	pierre			- 070				- 070			1050		1050	34 It/email	lé grise pierre
	10	-		-	- 2	2870 w			- 2	2870 w			1950 w		1950 w		-
		30 W		_		-				-			-		-	4.0	-
		50 w		_						-			-				50 w
		265°C			50	0-270 °C -			50	0-265°C -			50-265°C -	5	50-265°C -	50-	265°C
		265°C		-											-		
		265°C				-				-			-		2	2.	-
		verre		_		3 verre ush-pull /	or I+			3 verre	JE  +	inav /	3 verre push-pull / 18 lt		3 verre		verre
	lilo	x/9lt			illox/pi		2511		illox/pi	ush-pull/ x	2511	liiux /	X X	lilux/	oush-pull / 18 lt	y /four	principal)
1	emaillé	arico ni	orro			X 1 inox			1 om sill	^ lé grise pi	orro		1 inox	1 omai	llé grise pierre		grise pierre
	emaillé			_		-			Temani	e grise pi	ene		-	Temat	ile grise pierre	Terriallie	grise pierre
	emaillé					_										1 omailló	grise pierre
		arome	ene	_		1 inox			1.	chrome			1 chrome	1	chrome		grise pierre
		rome				-							-	<u>'</u>	-	10	-
		rome											-		_	1.cl	nrome
		rome				1 inox			1	chrome			1 inox	1	chrome		nrome
		rome				-				-			-		-	10	-
		pair			1	couple			1	couple			1 couple		1 couple	2 (1	ouples
		X				Х				Х			Х		X		X
		X				X				X			X		X		X
	one	-touch			or	ne-touch			or	ne-touch			one-touch	0	ne-touch	one	-touch
	A10F	FF-D			ı	A9S				A9F			A7S		A7F	A7	FF
6W	4M	4T	5FI	6W	4M	4T	5FI	6W	4M	4T	5FI	4	41	4	41	4	4l
Х	Х	Х	-	Х	Х	Х	-	Х	Х	X	-	Х	-	X	-	Х	-
Х	Х	Х	-	Х	Х	Х	-	Х	Х	Х	-	Х	-	Х	-	Х	-
2	1	1	-	2	1	1	-	2	1	1	-	1	-	1	-	1	-
1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1	-	1	-	1	-	1	-
1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1	-	1	-	1	-	1	-
2	1	1	-	2	1	1	-	2	1	1	-	1	-	1	-	1	-
-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
_	-	_	1,85+1,85+				1,85+1,85+	_		_	1,85+1,85+	_	1,85+1,85+2,3+1,4		1,85+1,85+2,3+1,4	_	1,85+1,85+2,3+1,4
			2,1+2,1+2,1	_			2,1+2,1+2,1				2,1+2,1+2,1						
	-	-	Х		-	-	Х	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
		8,07	13,07	3,6	3,6	6	11	2,9	2,9	5,3	10,3	3,02	10,42	2,17	9,57	4,24	11,64
-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	•	•	-	•	-	•	-	•
•	•	-	-	•	•	-	-	•	•		-	•	-	•	-	•	-
Х	Х	Х	-	Х	Х	Х	-	Х	X	X	-	Х	-	Х	-	Х	<u> </u>
		Х				Х				Х			Х		X		X

ENFASI - OXFORD CUCINE

**ENFASI 100** 

**ENFASI 90** 

**OXFORD 100** 

**OXFORD 100|3** 

**OXFORD 90** 











	<del></del>	Н	Н		4	<u>~</u>	2		4	<u>-</u>
four principal	multifonction 8 fonctio	ns	multifonction	8 fonctions	multifonct	ion 8 fonctions	multifoncti	on 8 fonctions	multifonction	on 8 fonctions
four auxiliaire	traditionnel 4 fonction		-			nel 4 fonctions		el 4 fonctions		-
four supérieur	-		-			-		onctions		-
largeur mm	998		89	9		1000		000	C	100
profondeur mm	599		59			600		500		i00
hauteurmm	920		92			880		380		380
réglage hauteur mm *	50		50			20		20		20
backsplash/height	-		-		×	:/100		/100		100
matière corps	inox Aisi 441		inox Ai	si 441		o inox Aisi 441		inox Aisi 441		inox Aisi 441
matière plaque de cuisson	inox Aisi 304		inox Ais			aillé noir		illé noir		llé noir
couleur standard	inox		inc			o fumo		o fumo		fumo
couleurs sur demande	antracite		antra		crema, bordeaux	nero, celeste, sabbia, a, ametista	crema, bordeaux, i	nero, celeste, sabbia, ametista	crema, bordeaux, r	
position couleur	portes et compartimer	nt	porte et con	npartiment		compartiment		ompartiment		mpartiment
matière manettes et poignées	métal		mé:			nétal	m	étal		étal
finition standard	brassé		bras	ssé	1	nickel	ni	ckel	ni	ckel
horologe	programmeur numérique touc	h control p	rogrammeur numé	rique touch control	horo	oge retrò	horolo	oge retrò	horolo	ge retrò
four principal	70 lt/emaillé noir		91 lt/ema	illé noir	91 lt /e	emaillé noir		naillé noir		naillé noir
four auxiliaire	39 lt/emaillé noir		-		39 lt/e	maillé noir	39 lt/er	naillé noir		-
four supérieur	-		-			-	,	naillé noir		-
grill four principal	1950 w		2870	) w	1	950 w		50 w	28	70 w
grill four auxiliaire	1230 w		-			230 w		30 w		-
grill four supérieur			-			-		50 w		-
temp. min-max four principal	50-265°C		50-25	:5 °C	50	-265°C		265°C	50-2	255 ℃
temp, min-max four auxiliaire	50-265°C		-			-265°C		265°C		-
temp. min-max four supérieur	-		-			-		265°C		-
porte(s) four(s)	2 verre		2 ve	rre		verre		verre	2 v	rerre
compartiment	inox/compartiment/28	8 lt	inox/compar			partiment / 28 lt		artiment / 9 lt		artiment / 25 lt
turnebroche	x (four principal)		Х			r principal)	, , , ,	-		X
lèchefrite four principal	1 emaillé noir		1 emaill		,	aillé noir	1 ema	illé noir	1 ema	illé noir
lèchefrite four auxiliaire	1 emaillé noir		-		1em	aillé noir	1 ema	illé noir		-
lèchefrite four supérieur	-		-			-		-		-
grilles four principal	1 chrome		1 chro	ome	20	:hrome	1ch	nrome	2 ch	nrome
grilles four auxiliaire	1 chrome		-	-		hrome		rome		
grilles four supérieur	-		-			-		rome		-
trivet four principal			-		10	hrome		rome	1ch	rome
trivet four auxiliaire						hrome		irome	1 2.1	-
trivet four supérieur	•		•			•		•		•
glissières téléscopique SA-GT	• (	,	•	•	•	•	•	•	•	•
kit pierre réfractaire à pizza SA-P7	•		•			•		•		•
allumage	one-touch		one-ti	ouch	on	e-touch	one	-touch	one-	-touch
modelles	E10FF		E9	F-	X1	0FF	X10	FFF	Xg	F
	6	-61	6	61	6	61	6	61	6	61
Supports intégrés en fonte emaillée	х -		Х	-	Х	-	X	-	Х	-
Support pour wok	Х -		Х	-	Х	-	Х	-	Х	-
brûleur auxiliaire en aluminium 1 kW	1 .		1	-	1		1	-	1	-
brûleur semi-rapide en aluminium 1,8 kW	2 -	-	2	-	2	-	2	-	2	
brûleur rapide en aluminium 3 kW	2 -		2	-	2	-	2	-	2	-
brûleur wok en aluminium 3,6 kW	1 .		1	-	-	-	-	-	-	-
Brûleur wok en laiton 4,5 kW			-	-	1	-	1	-	1	-
Plancha en fonte emaillée 2,4 kWh	• .		•	-	•	-	•	-	•	-
Barbeque en fonte emaillée 2,4 kWh	•		-	-	-	-	-	-	-	-
Induction avec booster max 3,7 kW et securité	- 1,6+1,4+2,	4+2,3+1,6	-	1,6+1,4+2,4+2,3+1,6	-	1,6+1,4+2,4+2,3+1,6	-	1,6+1,4+2,4+2,3+1,6	-	1,6+1,4+2,4+2,3+1,6
Consommation max kWh	3,6 1	1	2,9	10,3	3,6	11	3,6	11	2,9	10,3
Plancha 5mm inox SA-TY sur demand	-	•	-	•	-	•	-	•	-	•
Plancha 5mm inox DA-TY sur demand	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-
classe énérgie A	Х		X			Х		Х		Х

ACCESSOIRES CUCINE GENESI	GENESI 120	GENESI 100 / 100 3	GENESI 90	GENESI 70 / 70 2
dosseret 4 cm	SA-AG12	SA-AG10	SA-AG9	SA-AG7
support 5 cm et socle 10 cm on demand	SA-SZ12	SA-SZ10	SA-SZ9	SA-SZ7
support 3 cm et socle 8 cm on demand	SA-SZ12-3	SA-SZ10-3	SA-SZ9-3	SA-SZ7-3
entretoise 10 cm on demand	GA-D12	GA-D10	GA-D9	GA-D7
entretoise 5 cm on demand	GA-D12-5	GA-D10-5	GA-D9-5	GA-D7-5
kit pieds en plastique 4 cm on demand	SA-PR	SA-PR	SA-PR	SA-PR
kit pieds en acier 2 cm on demand	SA-PRX	SA-PRX	SA-PRX	SA-PRX
panneau de crédence	SK120	SK100	SK90	SK70

ACCESSOIRES CUCINE ASCOT	ASCOT 120	ASCOT 100 / 100 3	ASCOT 90	ASCOT 70 / 70 2
dosseret 4 cm	-	-	-	-
support 5 cm et socle 10 cm on demand	SA-AZ12	SA-AZ10	SA-AZ9	SA-AZ7
support 3 cm et socle 8 cm on demand	SA-AZ12-3	SA-AZ10-3	SA-AZ9-3	SA-AZ7-3
entretoise 10 cm on demand	AA-D12	AA-D10	AA-D9	AA-D7
entretoise 5 cm on demand	AA-D12-5	AA-D10-5	AA-D9-5	AA-D7-5
kit pieds en plastique 4 cm on demand	SA-PR	SA-PR	SA-PR	SA-PR
kit pieds en acier 2 cm on demand	SA-PRX	SA-PRX	SA-PRX	SA-PRX
panneau de crédence	ASK120	ASK100	ASK90	ASK70

ACCESSOIRES CUCINE ENFASI / OXFORD	ENFASI 100	ENFASI 90	OXFORD 100	OXFORD 100 3	OXFORD 90
dosseret 4 cm	-	-	-	-	х
support 5 cm et socle 10 cm on demand	-	-	SA-XZ10	SA-XZ9	SA-XZ9
support 3 cm et socle 8 cm on demand	-	-	-	-	-
entretoise 10 cm on demand	OA-D10	0A-D9	-	-	-
entretoise 5 cm on demand	OA-D10-5	OA-D9-5			
kit pieds en plastique 4 cm on demand	-	-	-	-	-
kit pieds en acier 2 cm on demand	-	-	-	-	-
panneau de crédence	-	-	-	-	

#### BUILT-IN GENESI GENESI 60x60 GENESI 90X60









four principal	COMBI-VAPEUR 9+2 fonctions	multifonction 9 fonctions	COMBI-VAPEUR 9+2 fonctions	
four supérieur			н.	
largeur mm	595	595	895	
profondeur mm	550	550	550	
hauteurmm	595	595	595	
couleur standard	inox	inox	inox	
couleurs sur demande	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	
position couleur	porte	porte	porte	
matière manettes et poignées	métal	métal	métal	
finition standard	brassé	brassé	brassé	
horologe	programmeur numérique touch control	programmeur numérique touch control	programmeur numérique touch control	
four principal	70 lt/inox	70 lt /emaillé grise pierre	91 lt/inox	
four supérieur	-	-		
grill four principal	1950 w	1950 w	2870 w	
grill four supérieur	-		-	
temp. min-max four principal	50-265°C	50-265 ℃	50-270 ℃	
temp. min-max four supérieur	-		-	
porte(s) four(s)	3 verre	3 verre	3 verre	
tiroir	-	-	-	
turnebroche	X	х	Х	
lèchefrite four principal	1 inox	1 emaillé grise pierre	1 inox	
lèchefrite four supérieur	-	-	-	
grilles four principal	2 inox	2 chrome	2 inox	
grilles four supérieur	-		-	
trivet four principal	1 inox	1 chrome	1 inox	
glissières téléscopique	2 couples	•	2 couples	
sonde au cœur	Х	-	Х	
kit pierre réfractaire à pizza	х	•	Х	
demande pour livre de recettes	Х	·	Х	
modelles	GFE6-S	GFE6	GFE9-S	
consommation max kW/h	3,02	2,17	3,6	
classe énergie A	Х	х	Х	

 $x = inclus dans le prix - \bullet = sur demande$ 


#### GENESI 90X60



#### GENESI 60x90



#### GENESI 60x90







multifonction 9 fonctions	COMBI-VAPEUR 9+2 fonctions	multifonction 9 fonctions	grill/pizza 4 fonctions
-	grill / pizza 4 fonctions	grill / pizza 4 fonctions	-
895			
	595	595	595
550	550 881	550	550
595		. 881	450
inox	inox	inox	inox
crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista			
porte	portes et tiroir	portes et tiroir	porte et tiroir
métal	métal	métal	métal
brassé	brassé	brassé	brassé
programmeur numérique touch control			
91 lt /emaillé grise pierre	70 lt / inox	70 lt / emaillé grise pierre	34 lt / inox
-	34 lt/inox	34 lt/emaillé grise pierre	-
2870 w	1950 w	1950 w	1950 w
-	2800 w	2800 w	-
50-255℃	50-265°C	50-265°C	50-315℃
-	50 - 315 °C	50-265°C	-
3 verre	3 verre	3 verre	3 verre
-	inox/push-pull/10 lt	inox/push-pull/10 lt	inox/push-pull/10 lt
х	x (four principal)	x (four principal)	-
1 emaillé grise pierre	1 inox	1 emaillé grise pierre	1 inox
	1 inox	1 emaillé grise pierre	-
2 chrome	1 inox	1 chrome	1 inox
-	1 inox	1 chrome	-
1 chrome	1 inox	1 chrome	1 inox
•	3 pair	-	•
-	х	-	-
•	x (integré)	x (integré)	x (integré)
-	х	-	-
GFE9	GFFE6-S	GFFE6	GFE6-P
2,9	5,82	4,97	2,08
X	X	X	Х








four principal	COMBI-VAPEUR 9+2 fonctions	multifonction 9 fonctions	COMBI-VAPEUR 9+2 fonctions	
four supérieur	-	-	-	
largeur mm	595	595	895	
profondeur mm	550	550	550	
hauteur mm	595	595	595	
couleur standard	inox	inox	inox	
couleurs sur demande	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	
position couleur	frame and porte	frame and porte	frame and porte	
matière manettes et poignées	métal	métal	métal	
finition standard	chrome	chrome	chrome	
finition sur demande	nickel, brass bronze	nickel, brass bronze	nickel, brass bronze	
horologe	programmeur numérique	programmeur numérique	programmeur numérique	
four principal	70 lt/inox	70 lt / emaillé grise pierre	70 lt / inox	
four supérieur	-	-	-	
grill four principal	1950 w	1950 w	2870 w	
grill four supérieur	-	-	-	
temp. min-max four principal	50-265 ℃	50-265°C	50-270°C	
temp. min-max four supérieur	-	-	-	
porte(s) four(s)	3 verre	3 verre	3 verre	
tiroir	-	-	-	
turnebroche	х	х	х	
lèchefrite four principal	1 inox	1 emaillé grise pierre	1 inox	
lèchefrite four supérieur	-	-	-	
grilles four principal	2 inox	2 chrome	2 inox	
grilles four supérieur	-	-	-	
trivet four principal	1 inox	1 chrome	1 inox	
glissières téléscopique	2 couples	•	2 couples	
kit pierre réfractaire à pizza	х	•	х	
receptenboek aanvraagkaart	х	-	х	
modelles	AFE6-S	AFE6	AFE9-S	
consommation max kW/h	3,02	2,17	3,6	
classe énergie A	Х	х	Х	

 $x = inclus dans le prix - \bullet = sur demande$ 


#### ASCOT 90X60



#### ASCOT 60x90



#### ASCOT 60x90



multifonction 9 fonctions	COMBI-VAPEUR 9+2 fonctions	multifonction 9 fonctions
	grill / pizza oven	grill/pizza oven
895	595	595
550	550	550
595	881	881
inox	inox	inox
crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista
frame and porte	frame, portes, tiroir	frame, portes, tiroir
métal	métal	métal
chrome	chrome	chrome
nickel, brass bronze	nickel, brass bronze	nickel, brass bronze
programmeur numérique	programmeur numérique	programmeur numérique
91 lt / emaillé grise pierre	70 ltinox	70 lt / emaillé grise pierre
	34 lt / inox	34 lt /emaillé grise pierre
2870 w	1950 w	1950 w
	2800 w	2800 W
50-255℃	50-265 ℃	50-265℃
	50-315°C	50-265℃
3 verre	3 verre	З verre
	inox/push-pull/10lt	inox/push-pull/10lt
х	x (four principal)	x (four principal)
1 emaillé grise pierre	1 inox	1 emaillé grise pierre
	1 inox	1 emaillé grise pierre
2 chrome	1 inox	1 chrome
•	1 inox	1 chrome
1 chrome	1 inox	1 chrome
•	3 pair	•
•	x (integré)	x(integré)
-	Х	-
AFE9	AFFEG-S	AFFE6
2,9	5,82	4.97
Х	Х	X

СООКТОР	GENESI 120	GENESI 90	ASCOT 90

	<b>***</b>	00 00		<b>® ®</b>	00 00			10	0 00 0	00
largeur mm	1172 899			899		899				
profondeur mm	f	525	625			598				
hauteur mm		210	210			210				
matière plaque de cuisson	inox/	Aisi 304	inox Aisi 304			inox Aisi 304				
couleur standard	i	nox	inox				inox			
couleurs sur demande		-					crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista			
position couleur			-				panneaux lateraux, panneau de contrôle			
matière manettes et poignées	m	étal	métal				métal			
ffinition standard	br	assé	brassé				chrome			
finition sur demande		-	-				panneau de contrôle			
allumage	one	-touch		one-touch			one-touch			
modelles	G1	2			G9				A9	
	6T	6B	6	4T	4B	5FI	6	4T	4B	5FI
	4354	4354	1810	2611	2611	3444	1810	2611	2611	2444
cast iron pan supports	Х	Х	Х	Х	Х	-	-	-	-	-
cast iron wok support	Х	Х	Х	Х	Х	-	Х	Х	Х	-
brûleur auxiliaire en aluminium 1 kW	2	2	2	1	1	-	2	1	1	-
brûleur semi-rapide en aluminium 1,8 kW	1	1	1	1	1	-	1	1	1	-
brûleur rapide en aluminium 3 kW	1	1	1	1	1	-	1	1	1	-
brûleur wok en aluminium 3,6 kW	1	1	1	1	1	-	2	1	1	-
brûleur de poisson en aluminium 1,9 kW	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
plancha en fonte emaillée 2,4 kWh	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-
barbeque en fonte emaillée 2,4 kWh	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-
induction avec booster max 3,7 kW et securité	-	-	-	-	-	1,85+1,85+ 2,1+2,1+2,1	-	-	-	1,85+1,85+ 2,1+2,1+2,1
induction flexible - booster max 7,4 kW	-	-	-	-	-	Х	-	-	-	х
consommation max kW/h	2,4	2,4	0,1	2,4	2,4	7,4	0,1	2,4	2,4	7.4
teppanyaki 5 mm inox SA-TY	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•
teppanyaki 5 mm inox DA-TY	-		•	-	-	-	•	-	-	-
position connexion gaz/arrière	X	X	Х	Х	Х	-	Х	Х	X	-

 $x = inclus dans le prix - \bullet = sur demande$ 

HOTTES	VERTICALE 120	VERTICALE 90	GENESI 120	GENESI 100	GENESI 90	GENESI 70
	•	•				
hotte	filtrante	filtrante	épuisant	épuisant	épuisant	épuisant
convertible	-	-	filtrante	filtrante	filtrante	filtrante
largeur mm	1199	899	1200	1000	900	700
profondeur mm	150 - 480	150 - 480	550	550	550	550
hauteur mm	600	600	700	700	700	700
réglage hauteur mm	-	-	300	300	300	300
matière corps	inox Aisi 441	inox Aisi 441	inox Aisi 441	inox Aisi 441	inox Aisi 441	inox Aisi 441
couleur standard	inox + chrome	inox + chrome	inox	inox	inox	inox
couleurs sur demande	celeste, sabbia, nuvola, ametista	celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista
position couleur	insert	insert	insert	insert	insert	insert
matière poignée	-	-	-	-	-	-
finition standard	-	-	-	-	-	-
finition sur demande	-	-	-	-	-	
éclairage	LED 5	LED 4	LED 4	LED 4	LED 4	LED3
régulation del la lumière	Х	X	-	-	-	-
soft-touch controle	Х	X	X	Х	X	Х
télécommande	X	X	-	-	-	
vitesses	4	4	4	4	4	4
timer	15 min	15 min	15 min	15 min	15 min	15 min
débit d'aire	850 m³/h	850 m³/h	800 m³/h	800 m³/h	800 m³/h	800 m³/h
niveau de bruit mac	61 dB	61 dB	64 dB	64 dB	64 dB	64 dB
consommation annuelle	153 kWh	153 kWh	113 kWh	113 kWh	97 kWh	97 kWh
filtres charbon	x/cylinder	x/cylinder	• SA-FKAG	• SA-FKAG	• SA-FKAG	• SA-FKAG
modelles	GKV120	GKV90	GK120	GK100	GK90	GK70


x = inclus	dans le	prix - •	= sur demande

HOTTES	ASCOT 120	ASCOT 100	ASCOT 90	ASCOT 70	ENFASI 100	ENFASI 90	OXFORD 100	OXFORD 90
hotte	épuisant	épuisant	épuisant	épuisant	épuisant	épuisant	épuisant	épuisant
convertible	filtrante	filtrante	filtrante	filtrante	filtrante	filtrante	filtrante	filtrante
largeur mm	1172	1000	900	700	999	899	1000	900
profondeur mm	500	500	500	500	500	500	500	500
hauteur mm	554	554	554	554	820	820	554	554
réglage hauteur mm	446	446	446	446	300	300	446	446
matière corps	inox Aisi 441	inox Aisi 441	inox Aisi 441	inox Aisi 441	inox Aisi 441	inox Aisi 441	inox Aisi 441	inox Aisi 441
couleur standard	inox	inox	inox	inox	inox	inox	nero fumo	nero fumo
couleurs sur demande	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola. ametista	-	-	crema, bordeaux, nero, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, celeste, sabbia, nuvola, ametista			
position couleur	corps & cheminée	corps & cheminée	corps & cheminée	corps & cheminée	-	-	corps & cheminée	corps & cheminée
matière poignée	métal	métal	métal	métal	-	-	métal	métal
finition standard	chrome	chrome	chrome	chrome	-	-	nickel	nickel
finition sur demande	panneau de contrôle	panneau de contrôle	panneau de contrôle	panneau de contrôle	-	-	-	-
éclairage	LED 4+2	LED 4+2	LED 4+2	LED 3+2	LED 4	LED 4	LED 4+2	LED 4+2
régulation del la lumière	-	-	-	-	-	-	-	-
soft-touch controle	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
télécommande	-	-	-	-	-	-	-	-
vitesses	4	4	4	4	4	4	4	4
timer	15 min	15 min	15 min	15 min	10 min	10 min	15 min	15 min
débit d'aire	800 m³/h	800 m³/h	800 m³/h	800 m³/h	800 m³/h	800 m³/h	800 m³/h	800 m³/h
niveau de bruit mac	64 dB	64 dB	64 dB	64 dB	61 dB	61 dB	64 dB	64 dB
consommation annuelle	66 kWh	66 kWh	66 kWh	66 kWh	64 kWh	64 kWh	66 kWh	66 kWh
filtres charbon	SA-FKS	SA-FKS	SA-FKS	• SA-FKS	• SA-FKE	• SA-FKE	• SA-FKS	SA-FKS
modelles	AKL120	AKL100	AKL90	AKL70	EK100	EK90	XK100	XK90

x = inclus dans le prix - ● = sur demande

MODULAR SYSTEM GENESI GENESI 120 WORKING TABLE GENESI 90 WORKING TABLE GENESI 70 WORKING TABLE GENESI 70 WORKING TABLE GENESI 70 DISHWASHER UNIT

GENESI 120 SINK UNIT GENESI 90 SINK UNIT




largeur mm	1172	899	698	698	698	1172	899	
profondeur mm	599 corps/625 top							
hauteur mm	898	898	898	898	898	898	898	
réglage hauteur mm *	20	20	20	20	20	20	20	
matière corps	inox Aisi 441							
couleur standard	inox							
couleurs sur demande	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista							
position couleur	pull-out tiroirs front	pull-out tiroirs front	pull-out tiroirs front	porte front	porte front	pull-out tiroirs front	portes front	
matière poignées	métal							
finition standard	brassé							
finition sur demande	-		-	-	-	-	-	
matière plaque de cuisson	inox	inox	inox	inox	inox	2 bowls	2 bowls	
niche pour four								
tiroir supérieur	push-pull	push-pull	push-pull	push-pull	-	-	-	
tiroir du milieu	pull-out	pull-out	pull-out	-	-	pull-out	-	
tiroir inférieur	pull-out	pull-out	pull-out	-	-	pull-out	-	
porte(s)	-		-	soft-close	-		soft-close	
compartiment superiéur	-		-		-	-	-	
modelles	G12C-P	G9C-P	G7C-P	G7S-P	GLS-7 * prepared for siemens mod. SNslide porte	G12C-L2	GgS-L2	
Supports intégrés en fonte emaillée								
Support pour wok								
brûleur auxiliaire en aluminium 1 kW								
brûleur semi-rapide en aluminium 1,8 kW								
brûleur rapide en aluminium 3 kW								
brûleur wok en aluminium 3,6 kW								
brûleur de poisson en aluminium 1,9 kW								
Induction avec booster max 3,7 kW et securité								
Consommation max kW/h								
accessories sur demande								
dosseret 4 cm	SA-AG12	SA-AG9	SA-AG7	SA-AG7	SA-AG7	SA-AG12	SA-AG9	
support 5 cm et socle 10 cm on demand	SA-SZ12	SA-SZ9	SA-SZ7	SA-SZ7	SA-SZ7	SA-SZ12	SA-SZ9	
support 3 cm et socle 8 cm on demand	SA-SZ12-3	SA-SZ9-3	SA-SZ7-3	SA-SZ7-3	SA-SZ7-3	SA-SZ12-3	SA-SZ9-3	
entretoise 10 cm on demand	GA-D12	GA-D9	GA-D7	GA-D7	GA-D7	GA-D12	GA-D9	
entretoise 5 cm on demand	GA-D12-5	GA-D9-5	GA-D7-5	GA-D7-5	GA-D7-5	GA-D12-5	GA-D9-5	
kit pieds en plastique 4 cm on demand	SA-PR							
kit pieds en acier 2 cm on demand	SA-PRX							
planche à découper en hêtre pour table de travail	SA-CPL12	SA-CPL9	SA-CPL7	SA-CPL7	SA-CPL7	-	-	
range couverts en bois de hêtre pour tiroir	SA-PP12	SA-PP9	SA-PP7	SA-PP7	-	-	-	
organiseur pour tiroirs	SA-PT12	SA-PT9	SA-PT7	SA-PT7	-	-	-	

GENESI 90 SINK UNIT	GENESI 70 SINK UNIT	GENESI 90 COOK UNIT	GENESI 70 COLUMN	GENESI 70 COLUMN	GENESI 90 WALL UNIT	GENESI 90 WALL UNIT	GENESI 70 WALL UNIT
SINK ONT	SHAK CHIT	COOK ON	oven 60X60	oven 60X90	WALL ON!	WALL ON!	WALLOWI
			(a) (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c				
899	698	899	698	698	899	899	698
599 corps/625 top 898	599 corps/625 top 898	599 corps/625 top 898	599	599	360 610	360 610	360 610
	20	20	1750 20	1750 20	-	-	- 010
20 inox Aisi 441	inox Aisi 441	inox Aisi 304	inox Aisi 441	inox Aisi 441	inox Aisi 441	inox Aisi 441	inox Aisi 441
inox	inox	inox	inox	inox	inox	inox	inox Aisi 441
crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	-	-	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista
portes front	porte front	pull-out tiroirs front	-	-	portes front	portes front	porte front
métal	métal	métal	métal	métal	métal	métal	métal
brassé	brassé	brassé	brassé	brassé	brassé	brassé	brassé
-	-	-	-	-	-	-	-
1 big bowl	2 bowls	inox Aisi 304	-	-	inox	inox	inox
			60x60 cm	60x90 cm			
-	-	-	push-pull	-			-
-	-	pull-out	pull-out	pull-out	-	•	-
-	-	pull-out	pull-out	pull-out		•	-
soft-close	soft-close	-	-	-	soft-close	soft-close	soft-close
-	-		push-pull	push-pull			
G9S-L1G	G7S-P	G9C-6 G9C-5FI	GMS-7FP	GMS-7FFP	G9PS-S	G9PS	G7PS
		χ -					
		Х -					
		x - 2 -					
		Х -					
		x - 2 - 1 - 1					
		x - 2 - 1 -					
		x - 2 - 1 - 1					
		x - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1,85+1,85+ 2,1+2,1+2,1					
		x - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -					
		x - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 7- 1 7-					
SA-AG9	SA-AG7	x - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1,85+1,85+ 2,1+2,1+2,1	SA-AG7	SA-AG7			
SA-SZ7	SA-SZ7	x - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 5 - 1,85+1,85+ 2,1+2,1+2,1 0,1 7,4  SA-AG9 SA-SZ9	SA-SZ7	SA-SZ7	-		-
SA-SZ7 SA-SZ9-3	SA-SZ7	x - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 7.  SA-AG9				· · ·	
SA-SZ7	SA-SZ7	x - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 5 - 1,85+1,85+ 2,1+2,1+2,1 0,1 7,4  SA-AG9 SA-SZ9	SA-SZ7	SA-SZ7	-	-	-
SA-SZ7 SA-SZ9-3 GA-D9 GA-D9-5	SA-SZ7 SA-SZ7-3 GA-D7 GA-D7-5	x - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 5 - 1,85+1,85+ 2,1+2,1+2,1 0,1 7,4  SA-AG9 SA-SZ9 SA-SZ9 SA-SZ9 GA-D9-5	SA-SZ7 SA-SZ7-3 - -	SA-SZ7 SA-SZ7-3 - -			
SA-SZ7 SA-SZ9-3 GA-D9	SA-SZ7 SA-SZ7-3 GA-D7	x - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 7- 1 7-	SA-SZ7 SA-SZ7-3 -	SA-SZ7 SA-SZ7-3			- - - -
SA-SZ7 SA-SZ9-3 GA-D9 GA-D9-5 SA-PR SA-PRX	SA-SZ7 SA-SZ7-3 GA-D7 GA-D7-5 SA-PR SA-PRX	x - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 7.4  SA-AG9 SA-SZ9 SA-SZ9 SA-SZ9-3 GA-D9 GA-D9-5 SA-PR SA-PRX	SA-SZ7 SA-SZ7-3 SA-PR SA-PRX	SA-SZ7 SA-SZ7-3 SA-PR SA-PRX			- - - - -
SA-SZ7 SA-SZ9-3 GA-D9 GA-D9-5 SA-PR	SA-SZ7 SA-SZ7-3 GA-D7 GA-D7-5 SA-PR	x - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	SA-SZ7 SA-SZ7-3 - - - SA-PR	SA-SZ7 SA-SZ7-3 - - - SA-PR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- - - -	- - - - -
SA-SZ7 SA-SZ9-3 GA-D9 GA-D9-5 SA-PR SA-PRX	SA-SZ7  SA-SZ7-3  GA-D7  GA-D7-5  SA-PR  SA-PRX  -	x - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	SA-SZ7 SA-SZ7-3 SA-PR SA-PRX -	SA-SZ7 SA-SZ7-3 SA-PR SA-PRX -			
SA-SZ7 SA-SZ9-3 GA-D9 GA-D9-5 SA-PR SA-PRX -	SA-SZ7 SA-SZ7-3 GA-D7 GA-D7-5 SA-PR SA-PRX -	x - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	SA-SZ7 SA-SZ7-3 SA-PR SA-PRX -	SA-SZ7 SA-SZ7-3 SA-PR SA-PRX -	- - - - -		- - - - -

MODULAR SYSTEM ASCOT ASCOT 120 WORKING TABLE ASCOT 90 WORKING TABLE ASCOT 70 WORKING TABLE ASCOT 70 WORKING TABLE ASCOT 70 DISHWASHER UNIT

ASCOT 120 SINK UNIT ASCOT 90 SINK UNIT

















largeur mm	1172	899	698	698	698	1172	899	
profondeur mm	598	598	598	598	598	598	598	
hauteur mm	896	896	896	896	896	896	896	
réglage hauteur mm *	20	20	20	20	20	20	20	
matière corps	inox Aisi 441	inox Aisi 441	inox Aisi 441	inox Aisi 441	inox Aisi 441	inox Aisi 441	inox Aisi 441	
couleur standard	inox	inox	inox	inox	inox	inox	inox	
	crema, bordeaux, nero, ntracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista						
position couleur po	anneaux lateraux, tiroirs, portes front	panneaux lateraux, tiroirs front	panneaux lateraux, tiroirs front	panneaux lateraux, tiroir, porte front	panneaux lateraux, tiroir, porte front	panneaux lateraux, portes front	panneaux lateraux, portes front	
matière poignées	métal	métal	métal	métal	métal	métal	métal	
finitionstandard	chrome	chrome	chrome	chrome	chrome	chrome	chrome	
finition sur demande	panneau de contrôle	panneau de contrôle	panneau de contrôle	panneau de contrôle	panneau de contrôle	panneau de contrôle	panneau de contrôle	
matière plaque de cuisson	inox	inox	inox	inox	inox	2 bowls	2 bowls	
niche pour four								
tiroir supérieur	pull-out	pull-out	pull-out	pull-out	-	-	-	
tiroir du milieu	-	pull-out	pull-out	-	-	-	-	
tiroir inférieur	-	pull-out	pull-out	-	-	-	-	
porte(s)	soft-close	X	-	soft-close	-	soft-close	soft-close	
compartiment superiéur								
modelles	A12S-P	A9C-P	А7С-Р	A7S-P	ALS-7* voorbereid siemens mod. SNslide porte	A12S-L2	A9S-L2	
Supports intégrés en fonte emaillée								
Support pour wok								
brûleur auxiliaire en aluminium 1 kW								
brûleur semi-rapide en aluminium 1,8 kW								
brûleur rapide en aluminium 3 kW								
brûleur wok en aluminium 3,6 kW								
brûleur de poisson en aluminium 1,9 kW								
Induction avec booster max 3,7 kW et securité								
Consommation max kW/h								
accessories sur demande								
dosseret 4 cm	Χ	X	X	X	X	X	X	
support 5 cm et socle 10 cm on demand	SA-AZ12	SA-AZ9	SA-AZ7	SA-AZ7	SA-AZ7	SA-AZ12	SA-AZ9	
support 3 cm et socle 8 cm on demand	SA-AZ12-3	SA-AZ9-3	SA-AZ7-3	SA-AZ7-3	SA-AZ7-3	SA-AZ12-3	SA-AZ9-3	
entretoise 10 cm on demand								
entretoise 5 cm on demand	AA-D12	AA-D9	AA-D7	AA-D7	AA-D7	AA-D12	AA-D9	
kit pieds en plastique 4 cm on	AA-D12 AA-D12-5	AA-D9 AA-D9-5	AA-D7 AA-D7-5	AA-D7 AA-D7-5	AA-D7 AA-D7-5	AA-D12 AA-D12-5	AA-D9 AA-D9-5	
demand		-	,	,	AA-D7-5 SA-PR		•	
	AA-D12-5	AA-D9-5	AA-D7-5	AA-D7-5	AA-D7-5	AA-D12-5	AA-D9-5	
demand kit pieds en acier 2 cm on demand planche à découper en hêtre pour table de travail	AA-D12-5 SA-PR	AA-D9-5 SA-PR	AA-D7-5 SA-PR	AA-D7-5 SA-PR	AA-D7-5 SA-PR	AA-D12-5 SA-PR	AA-D9-5 SA-PR	
demand  kit pieds en acier 2 cm on demand  planche à découper en hêtre pour	AA-D12-5 SA-PR SA-PRX	AA-D9-5 SA-PR SA-PRX	AA-D7-5 SA-PR SA-PRX	AA-D7-5 SA-PR SA-PRX	AA-D7-5 SA-PR SA-PRX	AA-D12-5 SA-PR SA-PRX	AA-D9-5 SA-PR	
demand kit pieds en acier 2 cm on demand planche à découper en hêtre pour table de travail range couverts en bois de hêtre	AA-D12-5 SA-PR SA-PRX SA-CPL12	AA-D9-5 SA-PR SA-PRX SA-CPL9	AA-D7-5 SA-PR SA-PRX SA-CPL7	AA-D7-5 SA-PR SA-PRX SA-CPL7	AA-D7-5 SA-PR SA-PRX	AA-D12-5 SA-PR SA-PRX -	AA-D9-5 SA-PR	


ASCOT 90 SINK UNIT	ASCOT 70 SINK UNIT	ASCOT 90 COOK UNIT	ASCOT 70 COLUMN oven 60x60	ASCOT 70 COLUMN oven 60x90	ASCOT 90 WALL UNIT	ASCOT 90 WALL UNIT	ASCOT 70 WALL UNIT
	######################################						
899	698	899	698	698	899	899	698
598	598	598	599	599	360	360	360
896	896	896	1750	1750	610	610	610
20	20	20	20	20	-	-	-
inox Aisi 441	inox Aisi 441	inox Aisi 304	inox Aisi 441	inox Aisi 441	inox Aisi 441	inox Aisi 441	inox Aisi 441
inox	inox	inox	inox	inox	inox	inox	inox
crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	-	-	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista
panneaux lateraux, portes	panneaux lateraux, porte front	panneaux lateraux, panneau de contrôle, tiroirs front	-	-	panneaux lateraux, portes front	panneaux lateraux, portes front	panneaux lateraux, porte
front métal	métal	métal	métal	métal	métal	métal	front métal
chrome	chrome	chrome	brassé	brassé	chrome	chrome	chrome
panneau de contrôle	panneau de contrôle	panneau de contrôle	panneau de contrôle	panneau de contrôle	panneau de contrôle	panneau de contrôle	panneau de contrôle
1 big bowl	2 bowls	inox Aisi 304	-	-	inox	inox	inox
			60x60 cm	60x90 cm			
			push-pull	-	-		-
-	-	pull-out	pull-out	pull-out	-	-	-
-	-	pull-out	pull-out	pull-out	-	-	-
soft-close	soft-close	-	-	-	soft-close	soft-close	soft-close
			push-pull	push-pull			
A9S-L1G	A7S-L2	A9C-6 A9C-5FI	AMS-7FP	AMS-7FFP	G9PS-S	G9PS	G7PS
A9S-L1G	A75-L2		AMS-7FP	AMS-7FFP	G9PS-S	GgPS	G7PS
AgS-L1G	A7S-L2		AMS-7FP	AMS-7FFP	G9PS-S	G9PS	G7PS
AgS-L1G	A75-L2	X	AMS-7FP	AMS-7FFP	GgPS-S	G9PS	G7PS
AgS-L1G	A7S-L2	x - 2 -	AMS-7FP	AMS-7FFP	G9PS-S	G9PS	G7PS
AgS-L1G	A7S-L2	x - 2 - 1 -	AMS-7FP	AMS-7FFP	G9PS-S	G9PS	G7PS
AgS-L1G	A75-L2	x - 2 - 1 - 1 -	AMS-7FP	AMS-7FFP	G9PS-S	G9PS	G7PS
AgS-L1G	A75-L2	x - 2 - 1,85+1,85+	AMS-7FP	AMS-7FFP	G9PS-S	G9PS	G7PS
AgS-L1G	A75-L2	x - 2 - 1 - 2	AMS-7FP	AMS-7FFP	G9PS-S	G9PS	G7PS
AgS-L1G	A75-L2	x - 2 - 1,85+1,85+ 2,1+2,1+2,1	AMS-7FP	AMS-7FFP	G9PS-S	G9PS	G7PS
AgS-L1G	A75-L2	x - 2 - 1,85+1,85+ 2,1+2,1+2,1	AMS-7FP  SA-AG7	AMS-7FFP  SA-AG7	G9PS-S	G9PS	G7PS
		x - 2 - 1,85+1,85+ 2,1+2,1+2,1 0,1 7,4					
X	X	x - 2 - 11 - 12 - 1,85+1,85+ 2,1+2,1+2,1 0,1 7,4 SA-AG9	SA-AG7	SA-AG7	-		
x SA-AZ7	X SA-AZ7	x - 2 - 1 - 1 - 2	SA-AG7 SA-SZ7	SA-AG7 SA-SZ7			-
X SA-AZ7 SA-AZ9-3	X SA-AZ7 SA-AZ7-3	x - 2 - 11 - 12 - 1,85+1,85+ 2,1+2,1+2,1 0,1 7,4 SA-AG9 SA-SZ9 SA-SZ9-3	SA-AG7 SA-SZ7 SA-SZ7-3	SA-AG7 SA-SZ7 SA-SZ7-3	-		
X SA-AZ7 SA-AZ9-3 AA-D9	X SA-AZ7 SA-AZ7-3 AA-D7	x	SA-AG7 SA-SZ7 SA-SZ7-3	SA-AG7 SA-SZ7 SA-SZ7-3	-		
X SA-AZ7 SA-AZ9-3 AA-D9 AA-D9-5 SA-PR	X SA-AZ7 SA-AZ7-3 AA-D7 AA-D7-5 SA-PR	x	SA-AG7 SA-SZ7 SA-SZ7-3 - - SA-PR	SA-AG7 SA-SZ7 SA-SZ7-3 - - SA-PR			
X SA-AZ7 SA-AZ9-3 AA-D9 AA-D9-5	X SA-AZ7 SA-AZ7-3 AA-D7 AA-D7-5 SA-PR SA-PRX	x	SA-AG7 SA-SZ7 SA-SZ7-3 - SA-PR SA-PRX	SA-AG7 SA-SZ7 SA-SZ7-3 - - SA-PR SA-PRX			
x SA-AZ7 SA-AZ9-3 AA-D9 AA-D9-5 SA-PR SA-PRX	X SA-AZ7 SA-AZ7-3 AA-D7 AA-D7-5 SA-PR SA-PRX	x	SA-AG7 SA-SZ7 SA-SZ7-3 - - - SA-PR SA-PRX	SA-AG7 SA-SZ7 SA-SZ7-3 - - - SA-PR SA-PRX			
X SA-AZ7 SA-AZ9-3 AA-D9 AA-D9-5 SA-PR	X SA-AZ7 SA-AZ7-3 AA-D7 AA-D7-5 SA-PR SA-PRX	x	SA-AG7 SA-SZ7 SA-SZ7-3 - SA-PR SA-PRX	SA-AG7 SA-SZ7 SA-SZ7-3 - - SA-PR SA-PRX			
x SA-AZ7 SA-AZ9-3 AA-D9 AA-D9-5 SA-PR SA-PRX	X SA-AZ7 SA-AZ7-3 AA-D7 AA-D7-5 SA-PR SA-PRX	x	SA-AG7 SA-SZ7 SA-SZ7-3 - - - SA-PR SA-PRX	SA-AG7 SA-SZ7 SA-SZ7-3 - - - SA-PR SA-PRX			














largeur mm	915	915	908	915	915	908
profondeur mm	587 corps / 687 portes	587 corps / 687 portes	600 corps / 692 portes	587 corps / 687 portes	587 corps / 687 portes	600 corps / 692 portes
hauteur mm	1966	1716	1780	1966	1716	1780
matière portes/tiroir	inox Aisi 304					
matière panneaux lateraux	inox Aisi 304	plastic grey	plastic grey	inox Aisi 304	plastic grey	plastic grey
couleur standard	inox	inox	inox	inox	inox	inox
couleurs sur demande	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista					
position couleur	portes, panneaux lateraux	portes	portes, tiroir	portes, panneaux lateraux, upper compartiment	portes	portes, tiroir
matière poignées	métal	métal	métal	métal	métal	métal
finition standard	brassé	brassé	brassé	chrome	chrome	chrome
finition sur demande	-	-	-	nickel, laiton, bronze	nickel, laiton, bronze	nickel, laiton, bronze
capacité réfrigérateur lt	370	370	417	370	370	417
capacité congélateur lt	173	173	119	173	173	119
compartiment supérieur	х	х	-	х	х	-
classe énergie	A+	A+	A+	A+	A+	A+
note congélateur	****	****	ininin	****	*****	tolste
consimmation annuelle	445 kW/h	445 kW/h	410 kW/h	445 kW/h	445 kW/h	410 kW/h
distributeur eau/glace	water/ice	water/ice	water	water/ice	water/ice	water
connexion d'eau	х	Х	-	Х	х	-
contrôle de la température	electronic	electronic	electronic	electronic	electronic	electronic
no-frost	х	Х	х	х	х	х
éclairage	LED	LED	LED	LED	LED	LED
matière étagères	verre	verre	verre	verre	verre	verre
alarme d'ouverture	Х	х	х	х	х	х
rafroidissement rapide	Х	х	Х	х	х	х
congelation rapide	Х	х	Х	Х	х	х
Compartiment de refroidissement rapide pour canettes de boissons	Х	Х	-	Х	Х	-
vacances	-	-	х	-	-	х
lock	Х	х	х	х	х	Х
filtre eau	Х	х	-	Х	Х	-
modelles	GFR-9	GFRB-9	GFR-9F	AFR-9	AFRB-9	AFR-9F

NOTES	

NOTES	

NOTES	



STEEL SRL Via dell'Agricoltura 21 41012 Carpi (Mo) - Italy T. +39 059 645180 steel@steel-cucine.com



